



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

FORNITURA E POSA IN OPERA SERRATURE ELETTRONICHE

Scheda prestazionale Tecnica

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma

Tel. 06 65932948-2949 **Mail:** serviziotechnico@regione.lazio.it **Pec:** tecnicoconsiglio@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

1. DESCRIZIONE INTERVENTI

1.1 FORNITURA UNITA' PORTA SALTO XS4 ONE

Il Consiglio regionale del Lazio ha portato avanti, da oltre 15 anni, un processo di rinnovo dei sistemi di apertura degli uffici ubicati nelle molteplici palazzine di cui è composto con installazione di serrature elettroniche, per le quali, a seguito di interventi manutentivi si è stata verificata l'indisponibilità di pezzi di ricambio.

È stato avviato, pertanto, un processo di rinnovo con installazione di serrature elettroniche **SALTO XS4 ONE**, ad oggi già installate in palazzina "C" (piano terra), in palazzina "F" (piani terra, 1° e 2°) ed in palazzina "D" (piano 1° e 2°), completato dall'acquisto di un nuovo software di gestione specifico denominato **"Salto Space Pro Access"**.

Al fine di portare avanti il processo di rinnovo suddetto, ravvisata la necessità di confermare la scelta della stessa tipologia di serrature installate il cui software in uso ne garantisce la gestione, si prevede la fornitura e posa in opera di **n. 30 unità porta complete SALTO XS4 ONE** da collocare a completamento della palazzina "L" (piano terra, 1° e 2°) e nella palazzina "I" (piano terra) all'interno della sede del Consiglio Regionale del Lazio.

Le caratteristiche della serratura richiesta sono descritte nella scheda tecnica allegata.

2. PREZZI A BASE DI GARA:

2.2 FORNITURA UNITA' PORTA SALTO XS4 ONE

Fornitura e posa in opera di n° 30 unità porta SALTO XS4 ONE completa di configurazione (costo unitario di € 400,00)	€ 12.000,00
Trasporto	€ 200,00
Totale importo prestazioni	€ 12.200,00

Gli importi a base di gara si intendono I.V.A. esclusi.

XS4 One - UE

La serratura Salto XS4 One è l'evoluzione del modello Original con lettore integrato, totalmente nuova, disponibile in due colori. Questa versione è compatibile con la maggior parte delle serrature da infilare e dei cilindri europei.




Caratteristiche

- L'installazione semplice è possibile su qualsiasi tipo di porta, comprese quelle con telaio stretto.
- Corpo e placca in acciaio.
- Disponibile con aperture per cilindro meccanico per esclusione chiave o serrature di accesso (esclusione cilindro europeo e con profilo a camma) con funzione di tracciabilità disponibile.
- Opzione privacy meccanica o elettronica.
- La serratura è sempre apribile dall'interno (la funzione antipanico a singola azione funziona in combinazione con la relativa serratura da infilare).
- Disponibili placche complementari senza lettore per mantenere l'estetica delle porte che non necessitano di controllo.

Caratteristiche tecniche

- Copre gli spessori delle porte: da 32 mm a 120 mm.
- Dimensioni: 285mm x 42mm x 19,5mm.
- Maniglia reversibile destra o sinistra.
- Meccanismo placca a frizione; quando la maniglia è sbloccata, si muove liberamente.
- Rotazione della maniglia: 45°.
- Distanza dalla maniglia al cilindro: da 47 mm a 110 mm.
- Compatibile con serrature da infilare DIN ed europee, serrature da infilare con cilindro a profilo svizzero, serrature da infilare standard australiane e serrature da infilare in stile stretto.
- Compatibile con cilindri a profilo europeo e svizzero.
- Quadri disponibili: 7mm, 7.6mm split (Australia), 8mm, 8mm split, 9mm and 9mm split.

Disegno tecnico

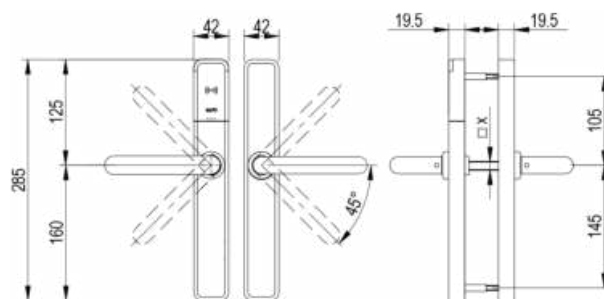

Finiture



Finiture Lettore



Piattaforme tecnologiche



Salto Space



Rete in sede



Salto KS



Applicazione cloud



Salto Homelok



Applicazione cloud

Tecnologie wireless



Certificazioni



(*)Placca esterna.

Credenziali



Carta Chiave

NXP MIFARE®
HID®



Key Fob

NXP MIFARE®



Digital Key

Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Disclaimer:

Per una descrizione completa della gamma di prodotti, la verifica della disponibilità e fattibilità tecnica del prodotto selezionato e un'offerta commerciale, si prega di contattare il rivenditore Salto locale autorizzato o un ufficio Salto .

Salto Systems si riserva il diritto di modificare il prodotto ei suoi componenti.

Technical information and images displayed on the SALTO Systems product page are for informative purposes only and designed to inform about the main product features, options and technical specifications. Therefore, all images, illustrations, shapes, features, specifications, sizes, data, descriptions and colours shown on the SALTO Systems page shall consider as no-binding approximate indications only.